

# Backend



## Di cosa si occupa il backend (o i backend)

- Rispondere a richieste da parte dei client su protocollo http/https/http2/http3
- Interpretare le URL richieste/header/cookie
- Autenticare un utente
- Autorizzare un utente dopo la sua autenticazione
- Servire contenuti statici
- Generare pagine dinamiche
- Rispondere a chiamate REST da una SPA
- Gestire cache
- Servire contenuti in streaming
- .....

# Come fa il backend a rispondere alle richieste?

Semplicemente utilizzando i socket ed i metodi di listen

<https://docs.microsoft.com/it-it/dotnet/framework/network-programming/synchronous-server-socket-example>

```
// Create a TCP/IP socket.
Socket listener = new Socket(ipAddress.AddressFamily,
    SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp );

// Bind the socket to the local endpoint and
// listen for incoming connections.
try {
    listener.Bind(localEndPoint);
    listener.Listen(10);

    // Start listening for connections.
    while (true) {
        Console.WriteLine("Waiting for a connection...");
        // Program is suspended while waiting for an incoming connection.
        Socket handler = listener.Accept();
        data = null;

        // An incoming connection needs to be processed.
        while (true) {
            int bytesRec = handler.Receive(bytes);
            data += Encoding.ASCII.GetString(bytes,0,bytesRec);
            if (data.IndexOf("<EOF>") > -1) {
                break;
            }
        }

        // Show the data on the console.
        Console.WriteLine( "Text received : {0}", data);

        // Echo the data back to the client.
        byte[] msg = Encoding.ASCII.GetBytes(data);

        handler.Send(msg);
        handler.Shutdown(SocketShutdown.Both);
        handler.Close();
    }
} catch (Exception e) {
    Console.WriteLine(e.ToString());
}
```

<https://gist.github.com/tedmiston/5935757>

```
9  var net = require('net');
10
11  var server = net.createServer(function(socket) {
12      socket.write('Echo server\r\n\r\n');
13      socket.pipe(socket);
14  });
15
16  server.listen(1337, '127.0.0.1');
17
```

Ma devo implementarmi il protocollo HTTP?

node  
express

NEXT.js

spring  
boot

ASP.NET Core

nest

# Come fa il backend a rispondere alle richieste con express?

<https://expressjs.com/en/starter/hello-world.html>



```
1 const express = require('express' 4.17.1 )
2 const app = express()
3 const port = 3000
4
5 app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))
6
7 app.listen(port, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`))
```

Save on RunKit

Node 10 ↕

help

URL: <https://jt9ee7g2hkau.runkit.sh>

Come restituire un file html

```
//assuming app is express Object.
app.get('/', function(req, res) {
  res.sendFile('index.html');
});
```

# Routing: Interpretare le URL richieste

Il routing è responsabile del mapping degli URI di richiesta agli endpoint e dell'invio di richieste in ingresso a tali endpoint. Le route sono definite e configurate all'avvio.

## Metodi di route

Un metodo di route deriva da uno dei metodi HTTP ed è collegato ad un'istanza delle classe `express`.

Il codice seguente è un esempio di route definite per i metodi GET e POST nella root dell'app.

```
// GET method route
app.get('/', function (req, res) {
  res.send('GET request to the homepage');
});

// POST method route
app.post('/', function (req, res) {
  res.send('POST request to the homepage');
});
```

Routing con parametri:

```
8
9  app.get('/contact', function(req, res){
10   res.send('this is the contact page');
11 });
12
13 app.get('/profile/:id', function(req, res){
14   res.send('You request get(key: ?) profile with the id of ' + req.params.id);
15 });
16
17 app.listen(3000);
```

# Security


CORS



# Cos'è:

## CORS: Cross-Origin Resource Sharing

Figure 1 Cross domain workflow

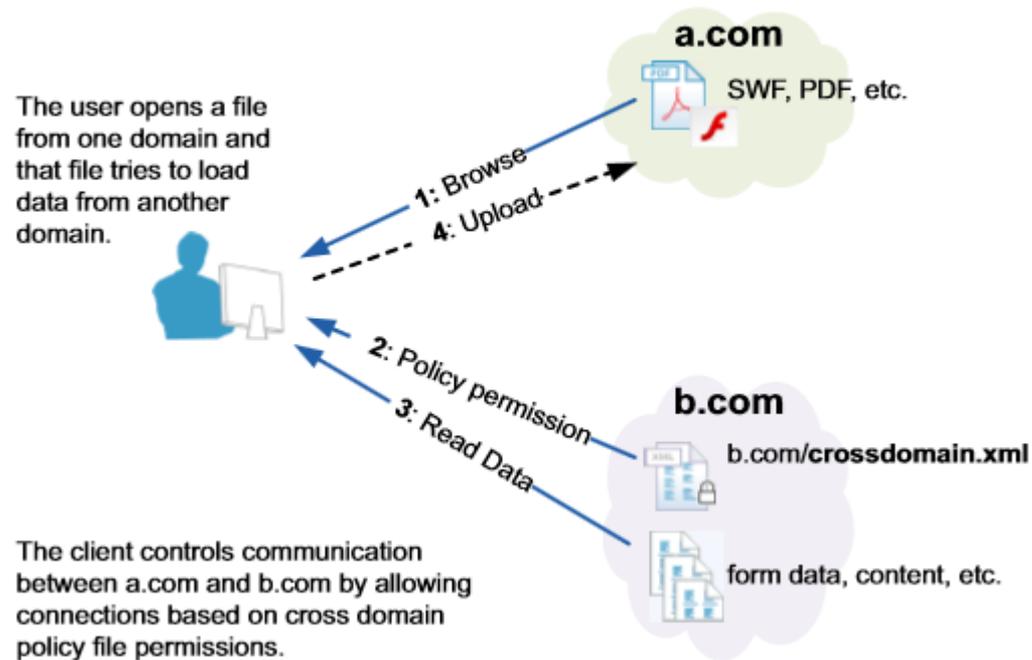

## Cos'è:



### **CORS:** Cross-Origin Resource Sharing

Il Cross-Origin Resource Sharing (CORS) è un meccanismo che usa header HTTP addizionali per indicare a un browser che un'applicazione Web in esecuzione su un'origine (dominio) dispone dell'autorizzazione per accedere alle risorse selezionate da un server di origine diversa. Un'applicazione web invia una **cross-origin HTTP request** quando richiede una risorsa che ha un'origine (protocollo, dominio e porta) differente dalla propria.

Esempio di cross-origin request: Il codice Javascript di frontend per un'applicazione web servita da `http://domain-a.com` utilizza `XMLHttpRequest` per inviare una richiesta a `http://api.domain-b.com/data.json`.

Importante: per permettere l'accesso su server di origine diversa si deve necessariamente **abilitare** e non **disabilitare** il CORS.

# Perché è importante il CORS e cosa combatte? Gli attacchi CSRF (Cross site request forgery)

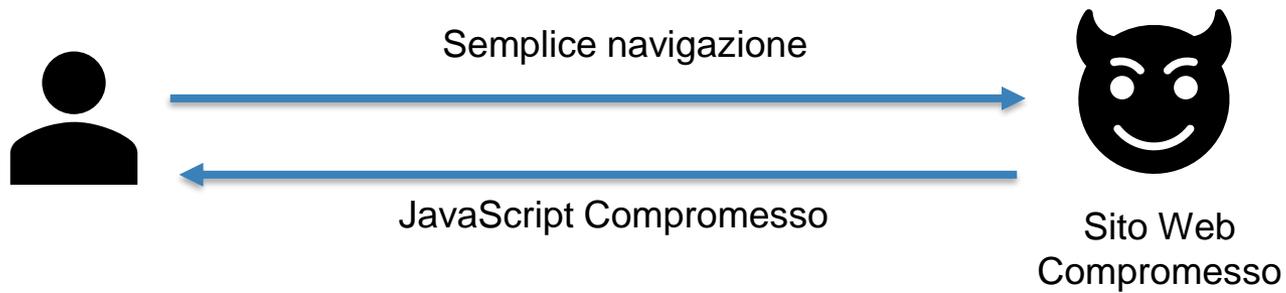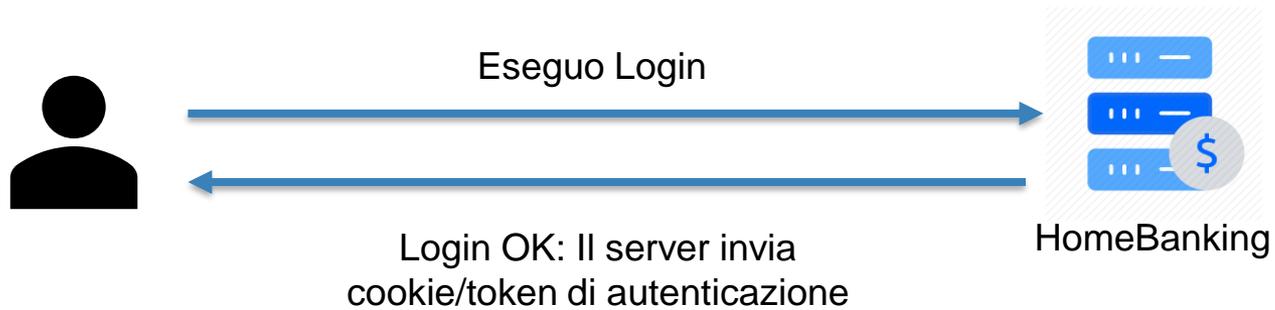

# Perché è importante il CORS e cosa combatte? Gli attacchi CSRF (Cross site request forgery)

